



CALENTADOR DE AGUA PORCELANIZADO

Calentador de Agua Eléctrico de Alto Rendimiento

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Tanque con suficiente volumen de agua, para respaldo en consumos inmediatos.
- Más personas se pueden bañar en forma continua, utilizando el gasto de agua de una regadera estándar.
- Funcionan con llaves monomando y aun con baja presión de agua.
- Presión de entrada máxima 0.8 mPa

AHORRO

- Calentamiento del agua con 100% de eficiencia, no hay pérdidas de calor.
- Tamaño regular, Facilita la ubicación e instalación.
- Termostato Automático, calibrado de Fábrica.

SEGURIDAD

- Sistema de Protección en caso de Calentamiento Excesivo del Agua.
- Válvula de Alivio, protege el tanque contra daños por presiones y Temperaturas Excesivas.


DURACIÓN

- Cubierta Exterior con Pintura de Alta Resistencia.
- Ánodo de Magnesio, protege el tanque contra la Corrosión Galvánica.

VENTAJAS ADICIONALES

- No hacen ruido.
- No contaminan.
- *Para voltajes de 127V ó 220V.
- Con frecuencia 60 Hz

Modelo	Capacidad	Tiempo de recuperación (ΔT 25°C)	No. de servicios	No. de Personas	Peso Aprox. (Kg)	Consumo	Conexiones de Agua Caliente - Fría
DVCAL40E1	10 galones (40 lts)	17 min	1.5	3	15.3	1 500 W	3/4" NPT
DVCAL40E2	10 galones (40 lts)	17 min	1.5	3	15.3	1 500 W	3/4"

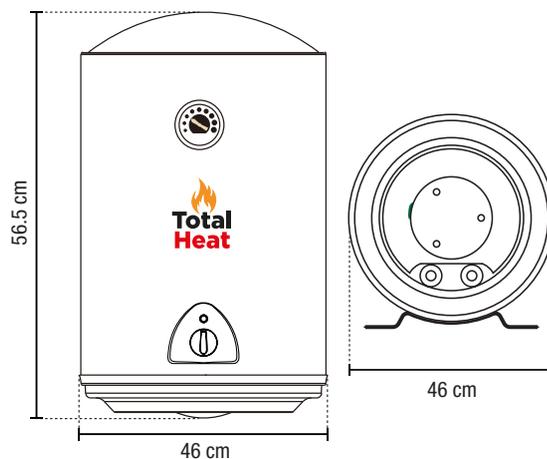

AHORRADOR R

CON DISEÑO MODERNO

4 AÑOS DE GARANTÍA

*Un año en partes eléctricas